

XCAL-MO III

ベンチマーク(チップセット、モバイル、システム、オペレータ…)

複数携帯電話に並行接続可能なベンチマークソリューション (最大30台まで並行接続対応)

XCAL-MO IIIは、30台の携帯電話と同時並行インターフェイス可能なベンチマークソリューションです。
XCAL-MO IIIは、これら柔軟性と携帯性によって総合的なコスト削減を実現する優れたソリューションです。


XCAL-MO IIIの用途

- ・ 30台までの携帯電話に複数接続し完全測定をサポート
- ・ スロット構造に基づくハードウェアソリューションは5つのスロットまで対応
- ・ さまざまな無線ネットワーク測定のために、それぞれのスロットは、組み込みCPUとメモリを最適化されています
- ・ オートメーション化された電話テストをサポートし、複数の装置でベンチマーク可能です
- ・ 複数の異なるサービスオペレータ、異なる携帯電話又は異なるネットワークでのベンチマークテスト

特長

- ・ 最大30台の装置をサポート
- ・ 様々な装置をインターフェイス
携帯電話、USBモデル
GPS (1unit)
スキャナ (2 unit)
- ・ 標準MOS試験をサポート
- ・ XCALシリーズの同じユーザーGUIを使用
- ・ ボイス/データ品質テスト結果とRF情報をリアルタイムディスプレイ
- ・ 5つのスロットに対しそれぞれ独立したOS (1スロットにつき6つのポート)
- ・ 追加機器なくMOS機能を実現
- ・ フィールドテストに最適化
- ・ オペレータ/ベンダー/ネットワーク
・ ベンチマーク・テストに最適
- ・ 移動しながらの地図プロッター信号レベルをプロットしながらのリアルタイム地図表示
- ・ 拡張可能なカスケード (2X)
(最大60台の携帯電話)

XCAL-MO III System Configuration

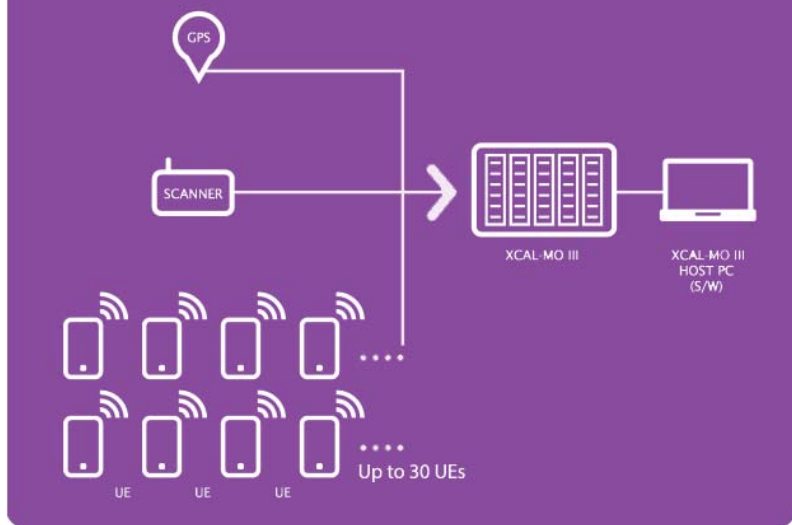

XCAL PCベースソリューションの能力

Contents	XCAL	MPm4	MPm6	PU9	MO III	sMTS	MTS
自動コールのサポート	O	O	O	O	O	O	O
インターフェイスデバイス数	4	4	6	9	30	20 (/1ラック)	60~120 (/1ラック)
フィールドテスト	X	O	O	O	O	X	X
屋内テスト	X	X	X	O	X	X	X
MOSテスト	△ 対応 XCAL-S	O	O	O	O	△	O
ベンチマークテスト	X	O	O	O	O	O	O

XCAL-MOIII

ベンチマーク(チップセット、モバイル、システム、オペレータ…)

仕様

Title	Spec	Note
電源入力	48V DC (外部電源を必要とします)	
消費電力	一般, 290W 最大, 450W	PIU-U6 x 5ea
CPU	Intel Core i7-4700EQ (Haswell) TDP: 47 W	
メモリ	RAM: 16GB DDR3L-1600	
SSD	128GByte SSD	PIU(Slot)
端末インターフェイス	USB 6-port USB3.0 / USB2.0 1A, 5V (MAX.)	
外部インターフェイス	1-Gigabit Ethernet	2 ポート
サイズ	249 x 193 x 327(W x H x D, mm)	
重量	< 7Kg	
付属品	External Power Supply (AC-DC)	



Regional offices

Hong Kong (Head Office)

Accuver APAC
Tel: +852 2210 7004
Fax: +852 2210 7017
Enquiries:
sales.apac@accuver.com
supportapac@accuver.com

United Kingdom

Accuver EMEA
Tel: +44 20 8863 1118
Fax: +44 20 8863 1688
Enquiries:
sales.emea@accuver.com
support.emea@accuver.com
http://support2.accuver-emea.com

Poland

Accuver Poland
Tel: +48 22 3702518
Enquiries:
sales.emea@accuver.com
support.emea@accuver.com
http://support2.accuver-emea.com

Japan

Accuver Japan
Tel: +81-3-6430-2580
Fax: +81-3-6430-2589
Enquiries:
sales@accuver.jp
support_aj_1@accuver.com
http://www.accuver.jp/login.html

Korea

Innowireless Co Ltd
Tel: +82 31 788 1700
Fax: +82 31 705 0712
Enquiries:
sales@accuver.com

USA

Accuver Americas
Tel: +1 469 241 6100
Fax: +1 469 241 6199
Enquiries:
sales.usa@accuver.com
support.usa@accuver.com
http://help.usa.accuver.com/helpdesk